137 Hauteur maximum

138 Pose des carreaux

140 Les huisseries

142 Les harpages en angle

**144** Dernier rang

# Cloisons et contres-cloisons en carreaux PF3

# Les produits PF3

À réception de vos produits, identifiez-les au premier coup d'œil!

À chaque carreau sa couleur, à chaque carreau son emploi.




Le carreau standard, plein ou alvéolé.




Le carreau « Hydro »

- en 1<sup>er</sup> rang directement collé sur sol brut avant réalisation des chapes,
- sur toute hauteur pour les locaux humides privatifs,

EB+p (salle de bain, douche,...) et EB (WC, cuisine...).



Le carreau « Hydro plus »
Pour les locaux humides collectifs EB+c (cuisine, sanitaires collectifs,...)




Le carreau « THD » très haute dureté Pour les zones exposées aux chocs (circulations communes, halls, locaux de stockage,...).

#### Hauteur

#### maximum


■ Cloisons en carreaux pleins ou alvéolés.

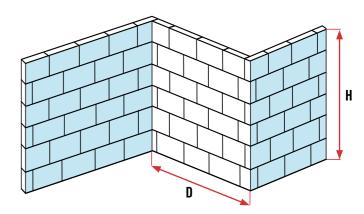

Type et épaisseur mm	Hauteur maxi m	Distance maxi entre raidisseurs m	Surface maxi entre raidisseurs m²
D50	3,40	5,75	13
D60	3,40	5,75	13
D70	3,90	6,90	18
D100	5,20	9,20	32

■ Ouvrage de faible largeur (trumeaux, gaines techniques...).


Type et épaisseur mm	( <b>H</b> )auteur maxi m	(S)urface maxi entre raidisseurs m²
D60 Plein	8,00	10
D70 Plein ou alvéolé	9,00	14
D100 Plein ou alvéolé	12,00	25

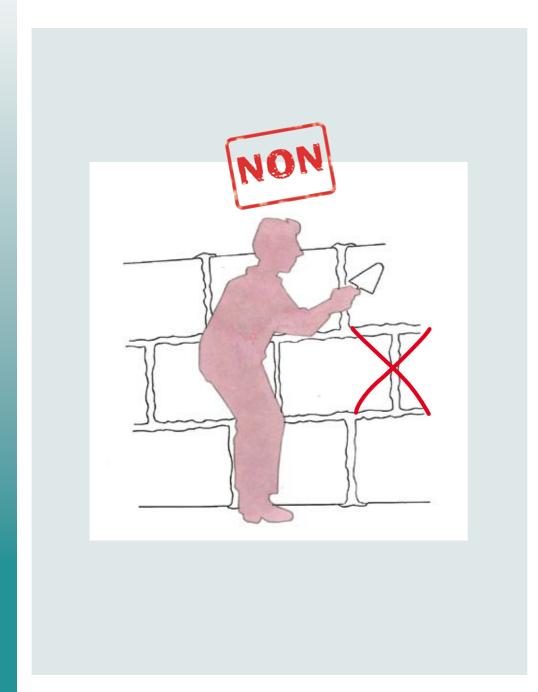

# Pose des carreaux




### Les huisseries

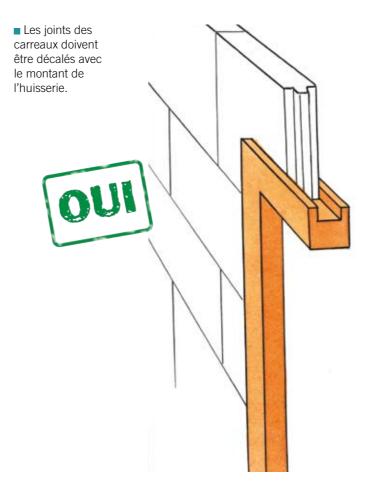


## Les harpages en angle

■ Monter les carreaux en alterné.

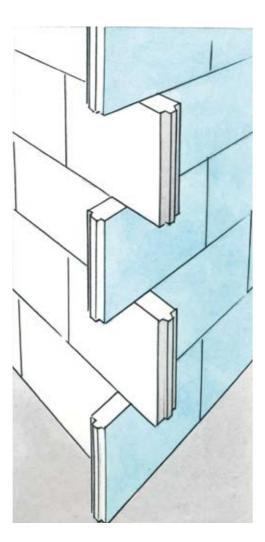

## Les harpages en angle

Couper les parties qui dépassent après séchage.

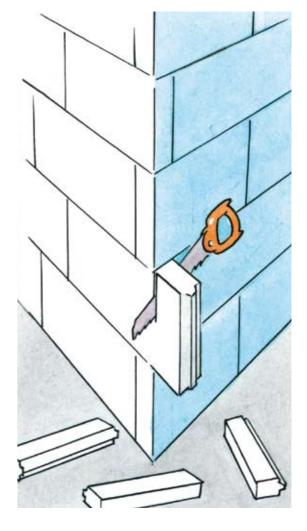

# Dernier rang finition

■ La jonction avec le plafond.

#### Solution 1:

- coller une semelle liège en sous face de la dalle,
- bourrer le jeu entre le dernier rang de carreau et la semelle avec du blocage PF3.

#### Solution 2:

- bourrer le jeu entre le dernier rang de carreau et la semelle avec de la mousse de polyuréthane.





■ Finition.
Appliquer une bande à joints.

