

ENDUIT SHEETROCK® PROPLAK JOINT



ENDUIT SHEETROCK® PROPLAK JOINT

Les enduits Sheetrock® by Knauf

Enduit de jointolement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre.

Enduit de séchage blanc, lisse et fin, de très bonne adhérence.




Application

DOMAINES D'EMPLOI

Tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)



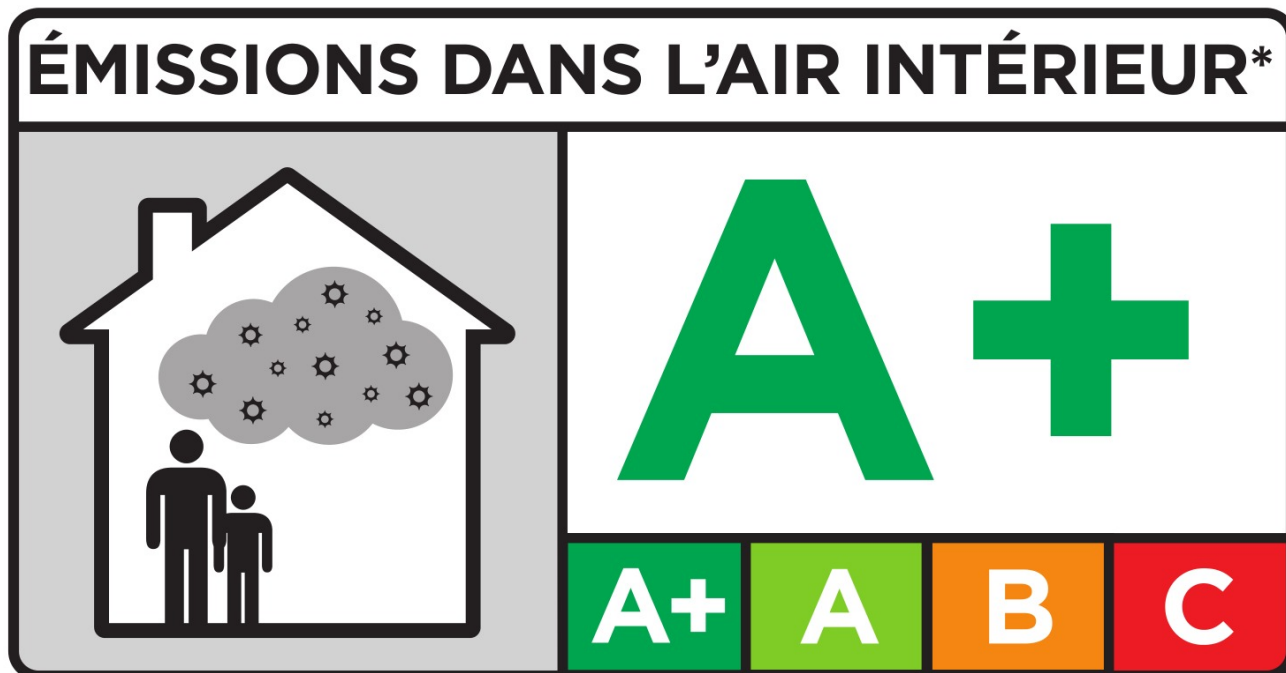

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Les plus

- **Enduit** très fin, grande qualité de ponçage, finition très blanche, idéal pour le plaquiste-peintre
- La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support
- Economique
- Traitement des joints manuel ou mécanique



Caractéristiques techniques

- Dilution possible à l'eau : 1 litre maximum par seau
- Redoublement: dès séchage de l'enduit à coeur
- Ponçage: très facile avec un grain entre 180 et 220
- Conditionnement: par seau de 25 kg (palette de 30 seaux) ou 7 kg (palette de 36 seaux)
- Conservation: 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau
- Stockage: à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963-classe 3A (enduit mixte à séchage)





MISE EN OEUVRE KNAUF

Consommation et rendement

- Environ 550 g/m² d'ouvrage

Conditions de mise en œuvre

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
- Hygrométrie :

Ponçage

- Ponçage : très facile
- Grain : de 180 à 220

Nettoyage

- Nettoyage des outils à l'eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée. Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

Bande à joint en 3 interventions

- Coller la bande et laisser sécher
- Enrober la bande et laisser sécher
- Passe de finition

Pour le ponçage, utiliser le kit Ergoliss.

Ratissage

- Enduire le support en appliquant au couteau une couche fine pour blanchir et homogénéiser le support.
- Terminer par un ponçage et/ou un égrenage

Compatibilité des enduits

Compatible avec l'ensemble des enduits de séchage de la gamme Sheetrock® PROPLAK







Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf-batiment.fr

> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site Rhône-Alpes
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Siège social
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

