





FICHE TECHNIQUE **TRAPPE DE VISITE METALLIQUE**

1. La trappe est fabriquée en tôle d'acier profilée, d'une épaisseur variable entre 0,6 mm et 1,0 mm selon les dimensions de la trappe.
2. La tôle est travaillée par une presse d'estampage puis par un système à poussoir.
3. La trappe est vernie avec une poudre époxy blanche mate en deux fois, par un système automatisé.
4. Même si la trappe est exposée à haute chaleur, elle ne provoque pas d'émissions dangereuses.
5. Les vis des charnières sont fixées par des écrous auto serrant.
6. Les serrures sont du type « à clenche », fabriquées en acier chromé.
7. Les bords de la trappe sont profilés pour qu'ils ne puissent pas être tranchants ni dangereux pour l'utilisateur.
8. Les dimensions des trappes sont contrôlées électroniquement à la sortie de la production, avant d'être emballées.
9. Fixation des trappes :
La trappe doit être fixée aux profils métalliques de la structure du faux plafond par 8 vis à tête large deux sur chaque côté de la trappe même dans les trous qui existent.



SCHEMA :

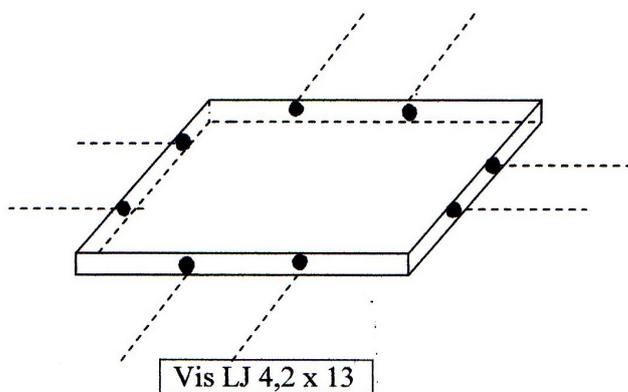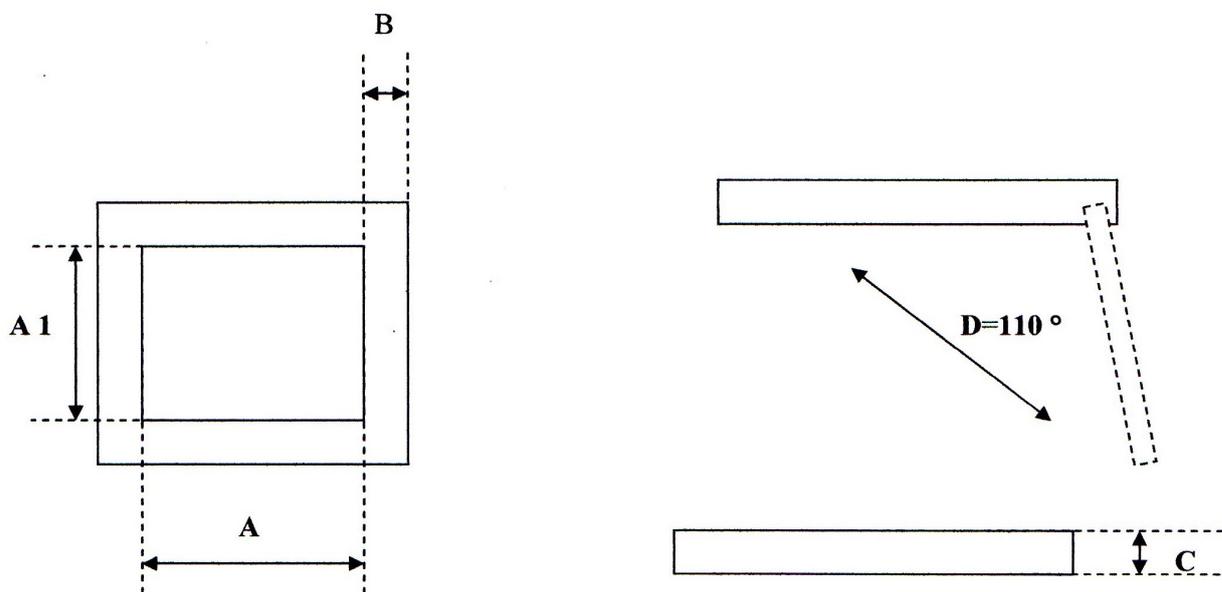

Dimension	20x20	30x30	40x40	50x50	60x60
A (cm)	20	30	40	50	60
A1 (cm)	20	30	40	50	60
B (cm)	2	2	2	2	2
C (cm)	4	4	4	4	4
D	110°	110°	110°	110°	110°

MONTAGE :

Utilisez une vis auto-perçuse à tête cylindrique
 Ø 4.2x13 (Réf : OF42013)