

LE TREILLIS SOUDE DALLAGE

P715



SOCOTEC - N° ANC 06.769 SM



Pour dallage de MAISON INDIVIDUELLE

- Conforme au DTU 13-3 / partie 3

ARMATURES A(cm²) ≥ 2,4cm²/ml pour une épaisseur béton de 12 cm : Ø 7 HA e=15cm dans chaque sens


- Certifié NF-AFCAB

MANIABLE et MANUPORTABLE

- De dimensions 4,20 x 2,25 m . . . → Le **P715** est 35% moins lourd et moins encombrant qu'un panneau de 240 x 600 cm.
- De largeur 2,25 m → Le **P715** s'adapte plus facilement à la largeur des camions.

ECONOMIQUE

- De surface utile 7,30 m² → Le **P715** est 5% plus rentable qu'un panneau "MI" (190x300 cm)

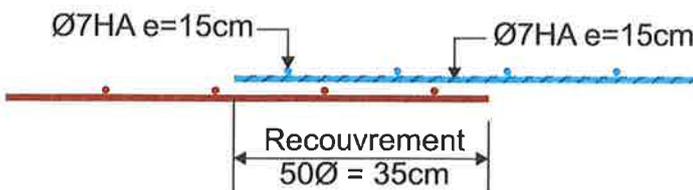

P715 :	Surface utile : 7,30 m ²	⇒ 77%
	Surface panneau : 9,45 m ²	
Panneau "MI" :	Surface utile : 4,10 m ²	⇒ 72%
	Surface panneau : 5,70 m ²	