



siniat

Le partenaire constructif



prégy

PRÉGYMETAL TÉCLIP

La nouvelle gamme de plafonds
pour la protection incendie

Des solutions innovantes, économiques, rapides et performantes





Plafonds PRÉGYMETAL TÉCLIP, *Rapidité et performances*

**UN SYSTÈME COMPLET QUI
GARANTIT LA PERFORMANCE SINIAT**



Une mise en œuvre très simple, avec des entretoises S47 déjà découpées de 115 cm pour gagner du temps sur chantier. Ces entretoises peuvent être aussi réalisées par le plaquiste en découpant des fourrures S47.

Un seul accessoire spécifique : le raccord TÉCLIP, pour liasonner les fourrures et les entretoises

Des performances feu de REI 30 à REI 120 pour tous les types de support (bois, béton, acier...)

Plaques PRÉGYFLAM BA13 ou BA15 :
certifiées NF CSTB - Réaction au Feu A2, s1 - d0 ou A1

Caractéristiques des ossatures PRÉGYMETAL, des fourrures et des entretoises PRÉGYMETAL S47 : **acier galvanisé 6/10°**

> 50 % de suspentes en moins avec des fourrures et des suspentes à entraxes 120 cm sous dalle béton et plancher bois

> Une seule plaque pour un REI 120 sous dalle ou hourdis béton et un REI 60 sous plancher bois


> Rapide à poser, plus besoin de couvres joints ni de talons qui ralentissent la mise en œuvre

PRINCIPE DE POSE

Plafond PRÉGYMETAL TÉCLIP constitué d'une ou plusieurs plaques de plâtre PRÉGYFLAM vissées sur une ossature croisée composée de :

Fourrures S47 à entraxe 1.20 m + Entretoises S47 perpendiculaires + Raccords TÉCLIP

> SUSPENTES PRÉGY COMPATIBLES : SUSPENTES PIVOT ET SUSPENTES P41.

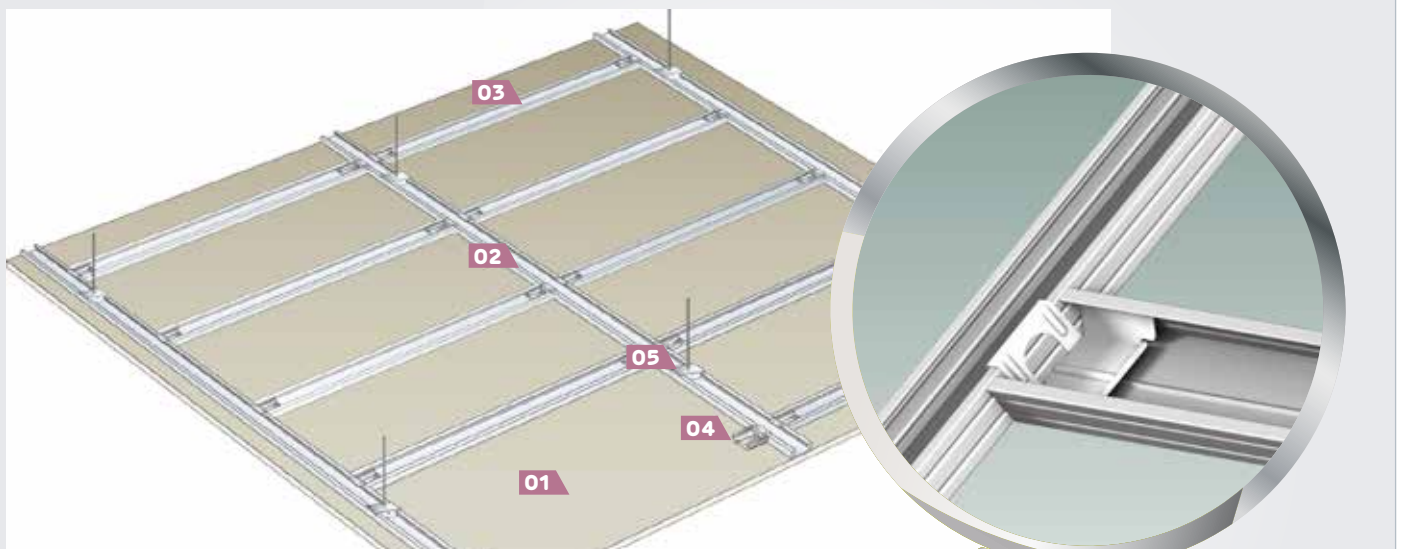

01 Parement PRÉGYFLAM / **02** Fourrure S47 / **03** Entretoise S47 /
04 Téclip / **05** Suspente pivot /

PLAFONDS SOUS PLANCHER BOIS, DALLE BÉTON ET HOURDIS BÉTON

Plancher	Performance Feu	Parement	Fouurrures S47 Entraxe (cm)	Suspentes Type et Entraxe	Entretoises S47 Entraxe (cm)	Plénum mini	Référence PV Efectis	
Plancher bois ≥ 22 mm Solives ≥ 220 x 75 mm	REI 60 et 90	1 PRÉGYFLAM BA15	120	Pivot ou P41 ⌘ 120 cm	40	26 cm sans isolant	07-H-406	
	REI 120	3 PRÉGYFLAM BA15		Pivot ou P41 ⌘ 60 cm	30	27 cm laine 45 mm	12-H-199	
Dalle béton ≥ 14 cm	REI 60 et 90	1 PRÉGYFLAM BA13		Pivot ⌘ 120 cm	60	10 cm sans isolant	10-U-616	
	REI 120	1 PRÉGYFLAM BA15					13-A-504	
Hourdis béton	REI 60 et 90	1 PRÉGYFLAM BA13					50	EFR-14-000137
	REI 120	1 PRÉGYFLAM BA15						EFR-14-000137

PLAFONDS SOUS COMBLES PERDUS


Type Structure	Performance Feu	Parement	Fouurrures S47 Entraxe (cm)	Suspentes Type et Entraxe	Entretoises S47 Entraxe (cm)	Plénum mini	Référence PV Efectis
Bois Solives ≥ 220 x 75 mm	R 60	1 PRÉGYFLAM BA15	120	Pivot ou P41 ⌘ 120 cm	40	26 cm sans isolant	Estimation* 07-H-406
	R 120	3 PRÉGYFLAM BA15		Pivot ou P41 ⌘ 60 cm	30	27 cm laine 45 mm	12-H-199
Acier ou Béton	R 45	1 PRÉGYFLAM BA15		Pivot ⌘ 120 cm	40	26 cm sans isolant	Estimation* 07-H-406
	R 60 et 90	3 PRÉGYFLAM BA15					Pivot ⌘ 60 cm

* Si un avis de chantier était demandé, il conviendrait de le prévoir dans le budget du chantier.

QUANTITATIF MOYEN AU m² DE PLAFOND

Établi sur la base d'un plafond de 120 m², coefficient de perte 5 %.

PRODUITS	QUANTITÉS					
	TYPE DE PLAFOND					
	Parement	1 PRÉGYFLAM BA 13	1 PRÉGYFLAM BA 13	1 PRÉGYFLAM BA 15	1 PRÉGYFLAM BA 15	3 PRÉGYFLAM BA 15
	Entretoise	⌘ 60 cm	⌘ 50 cm	⌘ 50 cm	⌘ 40 cm	⌘ 30 cm
Plaque PRÉGYFLAM BA13 (en m ²)		1,05	1,05	-	-	-
Plaque PRÉGYFLAM BA15 (en m ²)		-	-	1,05	1,05	3,15
Fouurrure S47 (⌘ 1,20 m)		1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
Entretoise S47		1,6 u	1,9 u	1,9 u	2,3 u	3 u
Téclip		3,2 u	3,8 u	3,8 u	4,6 u	6 u
Éclistar		0,2 u	0,2 u	0,2 u	0,2 u	0,2 u
Suspentes (⌘ 120 cm)		0,9 u	0,9 u	0,9 u	0,9 u	-
Suspentes (⌘ 60 cm)		-	-	-	-	1,7 u
Vis PRÉGY TF212 x 25		23 u	24 u	-	-	-
Vis PRÉGY TF212 x 35		-	-	24 u	26 u	22 u
Vis PRÉGY TF212 x 45		-	-	-	-	22 u
Vis PRÉGY TF212 x 70		-	-	-	-	44 u
Enduit PRÉGY en poudre (kg)		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
ou enduit PRÉGY prêt à l'emploi (kg)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Bande pour joint PRÉGY (en m)		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Laine de verre (en m ²)		-	-	-	-	1,05



siniat

Le partenaire constructif



SINIAT S.A.
500, RUE MARCEL DEMONQUE
PÔLE AGROPARC
84915 AVIGNON CEDEX 9

www.siniat.fr

CONSEILS PRO

▶ N° Indigo 0 825 000 013

0,15 € TTC / MN

Conception graphique : www.Mutur-immediat.com - Crédits photo : SINIAT

Document non contractuel - Reproduction interdite
SINIAT S.A. au capital de 140 779 968 € - RCS Avignon 562 620 773

10075 / 2014

an **etex** company