

PITON DE SUSPENSION DIRECT BÉTON

NOUVEAU

LE "RAPIDO"®

BREVETÉ

**AVIS SOCOTEC
N° 1506QS5F-1**

**M6
M7
ou M8**



Vue en coupe



70 Kg
Charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3 appliqué.

VUE EN SITUATION


M6

M7

M8



MISE EN OEUVRE

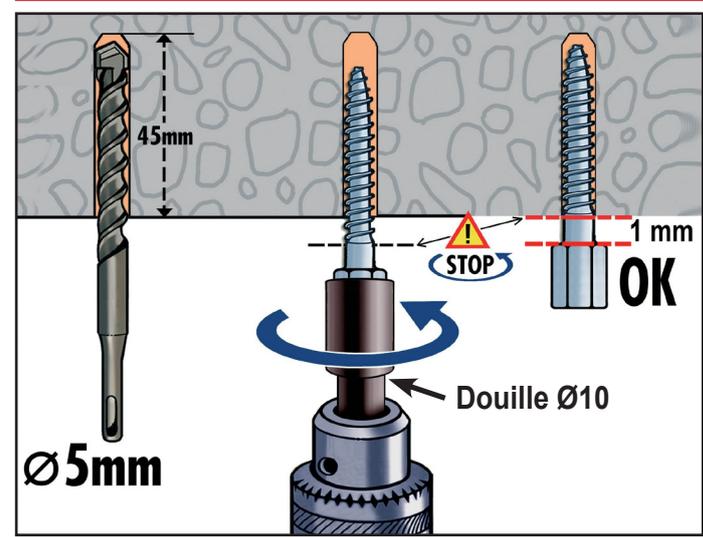

Réglage de la visseuse : couple fort et vitesse lente
Enfoncement interdit au marteau (sinon aucune résistance à l'arrachement)

Désignation	Référence	Cond	Finition
M6	A188090	Boite de 100	Zinguée noire
M7	A188100	Boite de 100	Zinguée noire
M8	A188150	Boite de 100	Zinguée noire
Outil de pose pour douille Ø10	A270345	Unité	Zinguée

Distributeur